


Karta techniczna

Tor sprawnościowy 9 SR-292.9

RZUT I ELEWACJA

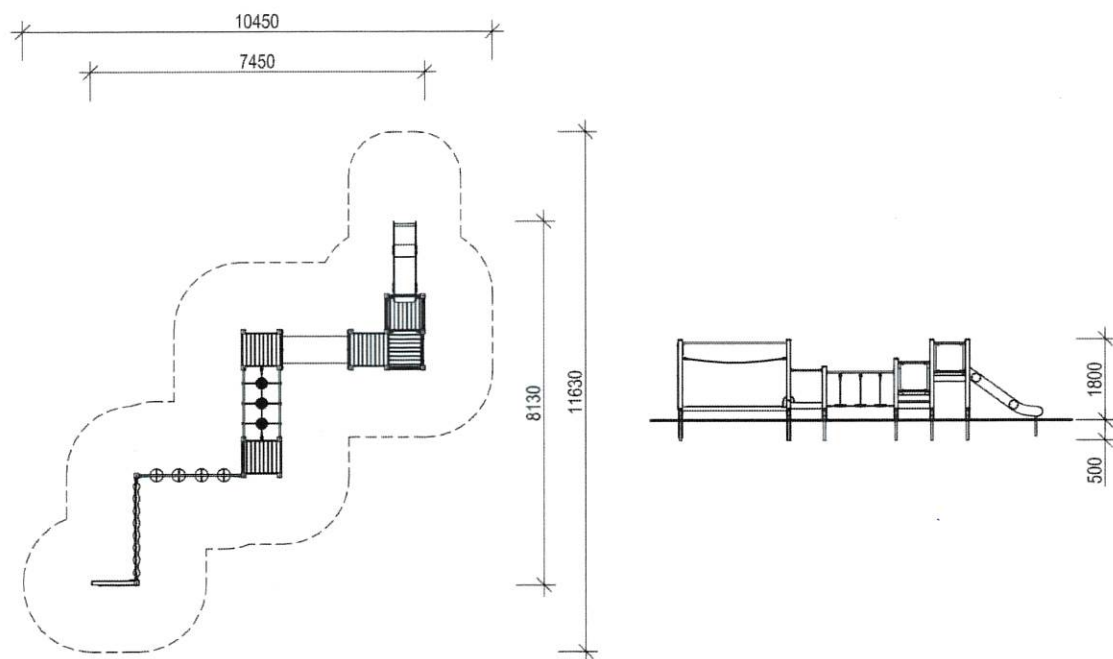

WIDOKI



Karta techniczna

Tor sprawnościowy 9 SR-292.9

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,80 x 7,45 x 8,13
Obszar bezpiecznej obwiedni	10,45 x 11,63
Wys. swobodnego upadku HIC	0,95 m
Wymagana nawierzchnia	Trawa, piasek, żwirek, nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	59 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do przechodzenia po mostku, w tunelu , balansowania na równoważni, zjeżdżania ze zjeżdżalni

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- elementy metalowe ocynkowane/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- drążki ocynkowane/opcjonalnie malowane wg kolorów RAL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- liny PP z rdzeniem stalowym
- tunel z żywicy epoksydowej
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy składowe zestawu		
nazwa	wymiary /m/	ilość
Tunel	L=1,5	1
Pomost ruchomy- wiszące dyski	L=1,50	1
Równoważnia z linką	L=2,30	1
Zjeżdżalnia	Hp=0,95	1
Pajęczyna wiszące kołki	L=2,30	1
Ścianka trójkątna	-	1
Podest pojedynczy	0,90x0,90	5

KARTA PRODUKTU/TECHNICZNA PM-2002+ZE-219




DOMEK 2 Z KUCHNIĄ BŁOTNĄ

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.00 x 2.60 x 2.70
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.60 x 5.70
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.10
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	25
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	1-6
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*Tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- **PM** - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowane ogniowo, dodatkowo malowanych proszkowo w kolorach RAL
- Elementy dekoracyjne wykonane z płyt HDPE
- Misa - blacha stalowa
- Łańcuch ze stali nierdzewnej
- Możliwość montażu na prefabrykacjach betonowych

RZUT I ELEWACJA

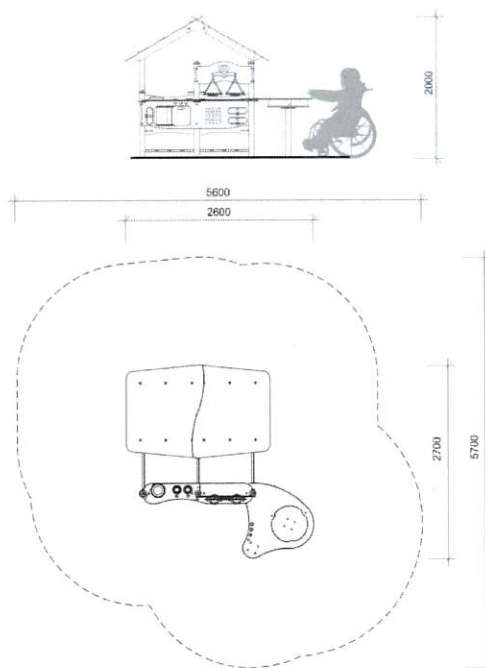


WIDOK



* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.

BASTION

RZUT I ELEWACJA

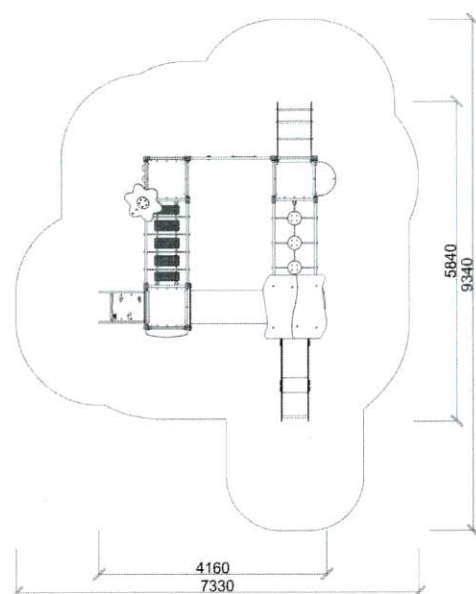

WIDOKI



KARTA PRODUKTU

PD/PM 2404

BASTION


WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.9 x 4.2 x 5.9
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	7.3 x 9.3
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	1.87
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	PIASEK, ŻWIREK, SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	48
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

- **PM** - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowane ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- **PD** - słupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego, o zaoblonych krawędziach, impregnowane ciśnieniowo, malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym/ opcjonalnie z drewna klejonego
- Dach - płyta HPL/ opcjonalnie HDPE
- Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek ryflowanych
- Zjeżdżalnia - boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej
- Balustrady - płyta HPL/ opcjonalnie płyta HDPE
- Tunel - żywica epoksydowa, kołnierz z HDPE
- Mostek linowy prosty - liny PP z rdzeniem stalowym, stopnice ze sklejki antypoślizgowej/ opcjonalnie antypoślizgowego HDPE
- Liny - PP z rdzeniem stalowym
- Tunel - rura wykonana z żywicy epoksydowej, kołnierz z HDPE
- Drążki drabinek - ocynkowane ogniowo/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Możliwość montażu na prefabrykacjach betonowych

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

NAZWA	ILOŚĆ
WIEŻA BEZ DASZKU Hp-97 cm	2
WIEŻA Z DASZKIEM Hp-97 cm	2
ŚLIZG Hp-97 cm	1
MOSTEK LINOWY PROSTY L-150 cm	1
DRABINKA WEJŚCIOWA ŁUKOWA Hp-97 cm	1
DRABINKA WEJŚCIOWA PIONOWA Hp-97 cm	1
WEJŚCIE LINOWE Hp-97 cm	1
BALUSTRADY PEŁNE	5
POMOST WISZĄCE DYSKI L-150 cm	1
TUNEL L-150 cm	1
MODUŁ KÓŁKO-KRZYŻYK	1
RURA STRAŻACKA HIC-97 cm	1
PODEST POJEDYNCZY	4
DRABINKA PIONOWA LINOWA H-187 cm	1
WISZĄCA LINKA Z KRAŻKAMI H-187 cm	1




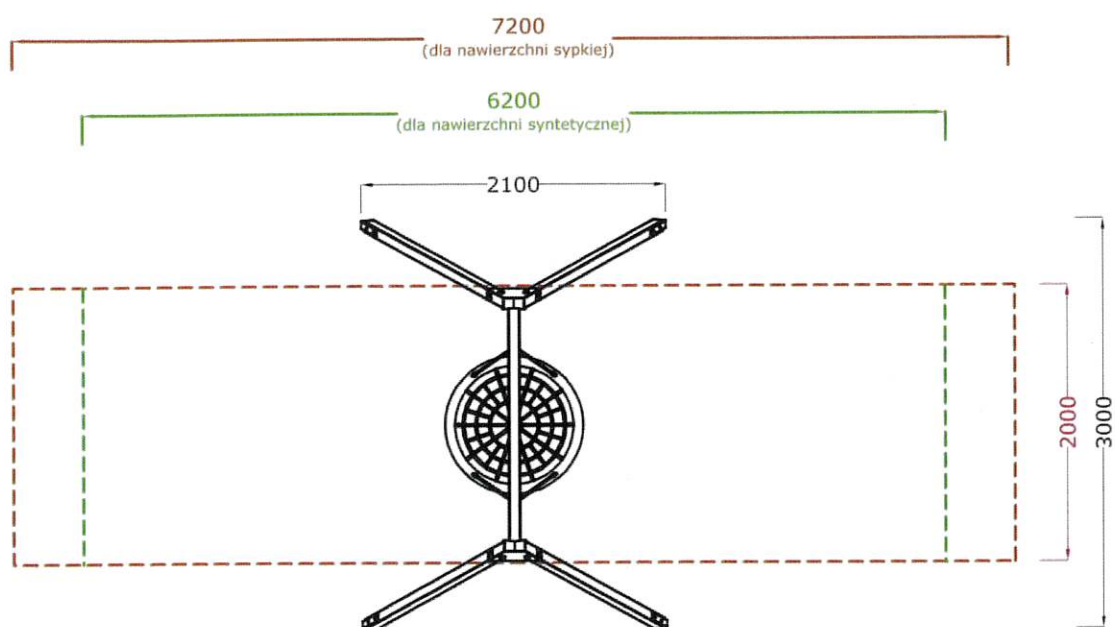

Karta techniczna

Przedszkolak JS-673

RZUT I ELEWACJA

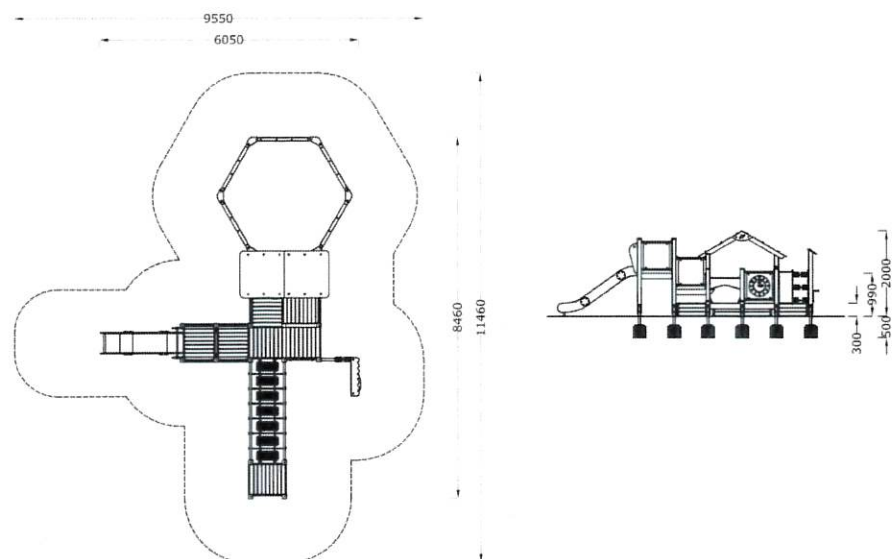

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

Karta techniczna

Przedszkolak JS-673

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,00 x 6,05 x 8,46
Obszar bezpiecznej obwiedni	9,55 x 11,46
Wys. swobodnego upadku HIC	0,99 m
Wymagana nawierzchnia	piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	66 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	1-8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, przechodzenia po linowym mostku, zabawy w sklepik, zabawy w piasku.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm


- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego przecieranego krzyżowo
- elementy drewniane malowane dwukrotnie podkładem i lakierem koloryzującym
- drążki ocynkowane/ opcjonalnie malowane proszkowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- dach z płyty HPL
- barierki z płyt HPL/ HDPE
- liny PP z rdzeniem stalowym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	1,00x1,00 hp=0,99	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Domek z ławeczkami	-	1
Piaskownica 6-kątna (nie zawiera piasku)	-	1
Mostek linowy	L-2,30	1
Tablica zegar	-	1
Moduł kółko-krzyżyk	-	1
Liczydło z tablicą	-	1
Łada sklepik	-	2
Barierki	0,60x0,60	4
Podest pojedynczy	0,90x0,90	3

Karta techniczna

4.12 Przedszkolak z piaskownicą

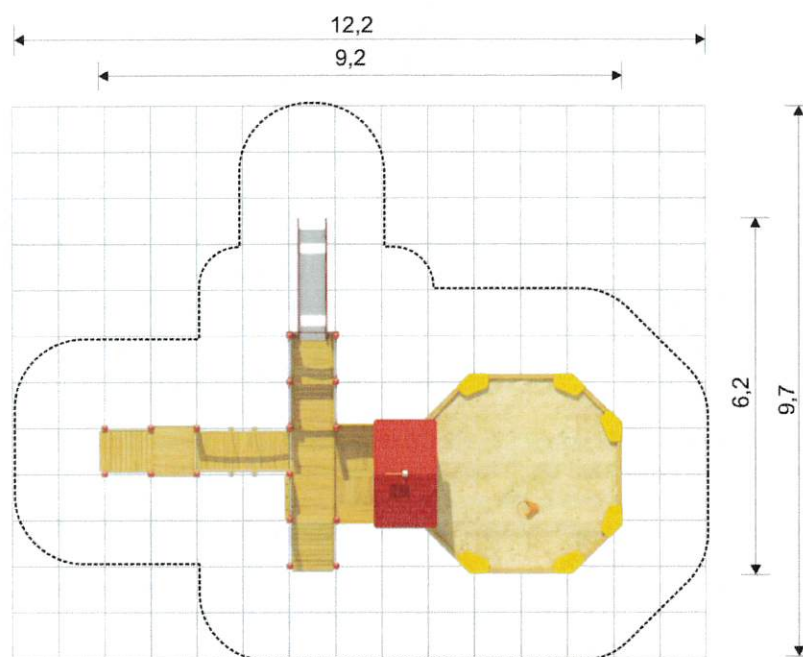

Karta techniczna

4.12 Przedszkolak z piaskownicą JS-673

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,10 x 6,20 x 9,20
Obszar bezpiecznej obwiedni	9,70 x 12,20
Wys. swobodnego upadku HIC	0,95m
Wymagana nawierzchnia	Trawa , darń
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	48m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- deszek z desek drewnianych / opcjonalnie ze sklejki laminowanej lub sklejki
- balustrady ze sklejki lub HDPE/ opcjonalnie drewniane pełne
- drążki drabinek ocynkowane / opcjonalnie malowane proszkowo
- łańcuchy techniczny ocynkowany / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Elementy składowe zestawu

nazwa	Wymiary /m/	ilość
Domek z ławeczkami z dachem 2 spadowym	1,8 x 1,8 hp=0,30	1
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=0,95	1
Ślizg krótki	L=3,00	1
Pomost ruchomy	L=1,70	1
Podesty stałe wielopoziomowe	0,90x0,90	4
Trap wejściowy		2
Balustrady pełne sklejkowe/drewniane	0,60x0,80	6
Chorągiewka		1
Wyposażenie opcjonalne		
Moduł kółko – krzyżyk		1

Karuzela Ø 120 z siedziskami i kierownicą Staś


WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.75 x 1.20 x 1.20
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.20 x 5.20
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.75
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	21.0
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	35
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- Tarcza Ø 1200 mm wykonana z blachy typu łezka
- Konstrukcja metalowa, wykonana z rur ocynkowanych, malowanych wg kolorów RAL
- Siedzisko wykonane ze sklejki antypoślizgowej/opcjonalnie z HDPE
- Możliwość indywidualnego montażu

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

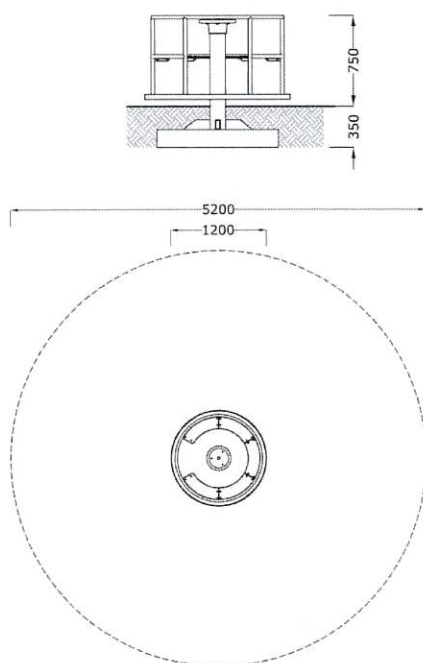

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.


Karta techniczna

1.08 Bujak AUTKO ZB-014

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,69 x 0,47 x 0,95
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,47 x 3,95
Wys. swobodnego upadku	0,50m
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	12m ²
Głębokość posadowienia	40cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą	Tak
PN-EN 1176-1, 2, 7	
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla 1 dziecka, służy do huśtania/bujania.

Opis:

- korpus bujaka wykonany z HDPE / opcjonalnie ze sklejki laminowanej
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa
- siedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklejki
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

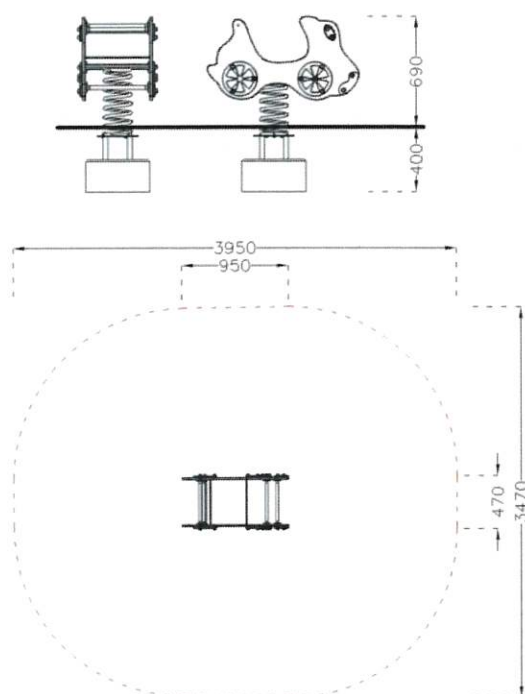


Karta techniczna

1.08 Bujak RYBA ZB-013

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,67 x 0,47 x 0,77
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,47 x 3,77
Wys. swobodnego upadku	0,40m
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	11m ²
Głębokość posadowienia	40cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla 1 dziecka, służy do huśtania/bujania.

Opis:

- korpus bujaka wykonany z HDPE / opcjonalnie ze sklejki laminowanej
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa
- siedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklejki
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

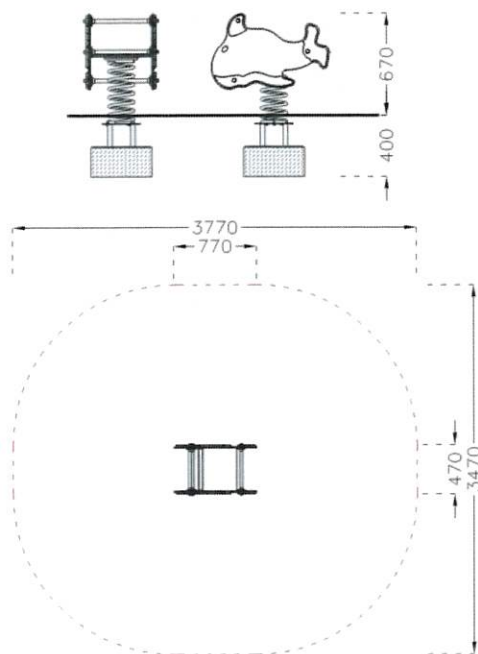


Karta techniczna

1.08 Bujak KONIK ZB-022

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,83 x 0,25 x 0,88
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,25 x 3,88
Wys. swobodnego upadku	0,50m
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	10 m ²
Głębokość posadowienia	40cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla 1 dziecka, służy do huśtania/bujania.

Opis:

- korpus bujaka wykonany ze sklejki laminowanej / opcjonalnie z HDPE
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa
- siedzisko ze sklejki / opcjonalnie z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

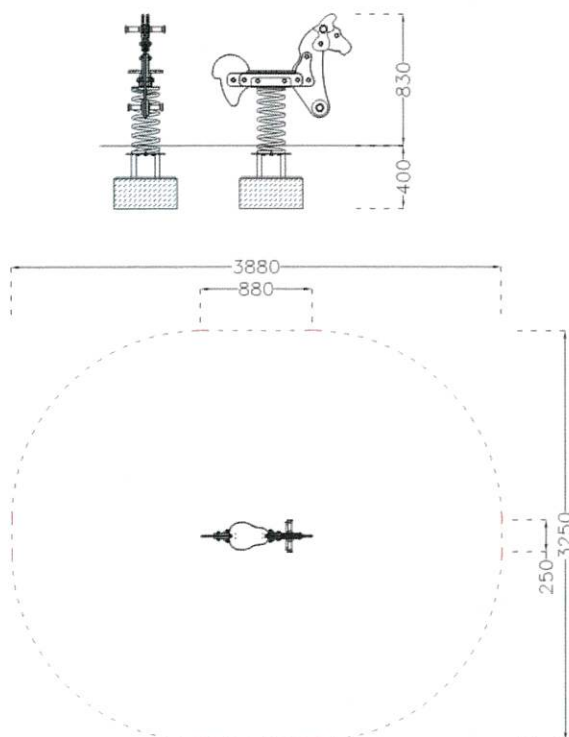



Karta techniczna

1.09 Bujak podwójny – wałka na sprężynie ZB-040

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,77 x 0,32 x 1,50
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,32 x 4,50
Wys. swobodnego upadku HIC	0,45m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	14m ²
Głębokość posadowienia	40cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla 2 dzieci, służy do huśtania/bujania.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 80x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty z tworzywa
- elementy dekoracyjne z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- siedziska z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- montaż do gruntu na kotwach na stałe

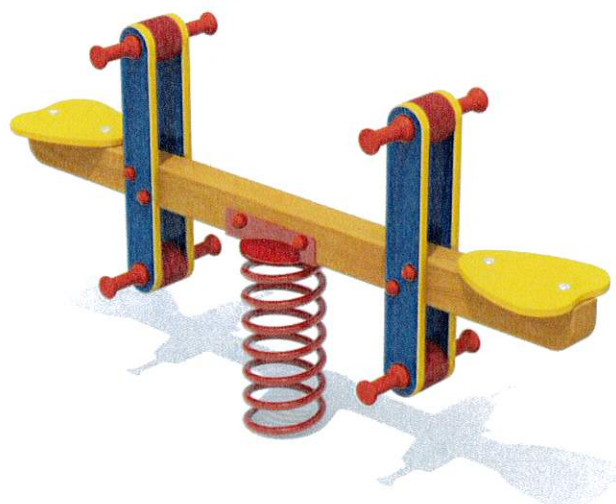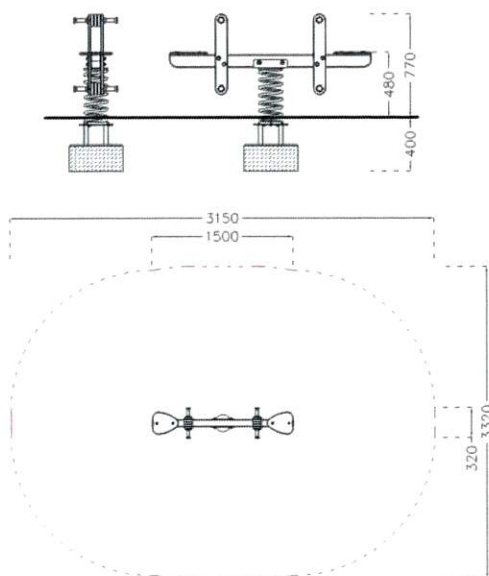


Karta techniczna

9.01 Tablica do rysowania ZE-204

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,35 x 0,15 x 1,40
Obszar bezpiecznej obwiedni	-
Wys. swobodnego upadku HIC	-
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	-
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służące do rysowania kredą po sklejkowej tablicy.

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach, z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym
- półka na kredę wykonana z płyty HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- zaleca się montowanie w zestawieniu z innymi elementami

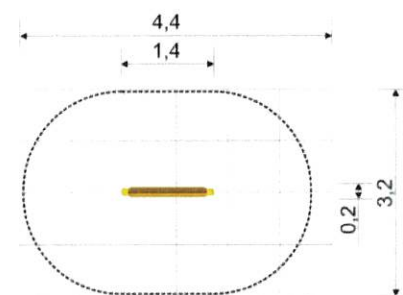


Karta techniczna


9.05 Tablica kółko-krzyżyk ZE-205

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,30 x 0,20 x 0,90
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,20 x 3,90
Wys. swobodnego upadku HIC	-
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	10m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służące do zabawy w kółko-krzyżyk.

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach, z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- zaleca się montowanie w zestawieniu z innymi elementami według przedstawionej poniżej propozycji

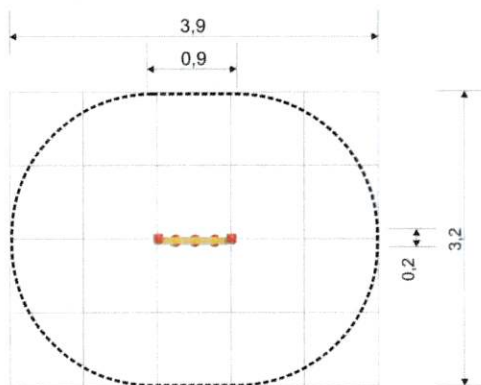

▼ 1,30



▼ 0,00




Karta techniczna

1.03 Huśtawka podwójna z belką metalową ZH-094

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,35 x 4,10 x 2,15
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,80 x 4,10
Wys. swobodnego upadku HIC	1,25m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	31m ²
Głębokość posadowienia	70cm
Masa	130 kg
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	1-3 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Huśtawka wahadłowa podwójna służy do huśtania dla 2 osób w pozycji siedzącej.

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo , opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo
- belka pozioma stalowa , opcjonalnie drewniana
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym
- łańcuchy o krótkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- zawiesia ze stali nierdzewnej
- siedziska huśtawki: - mix siedzisk
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

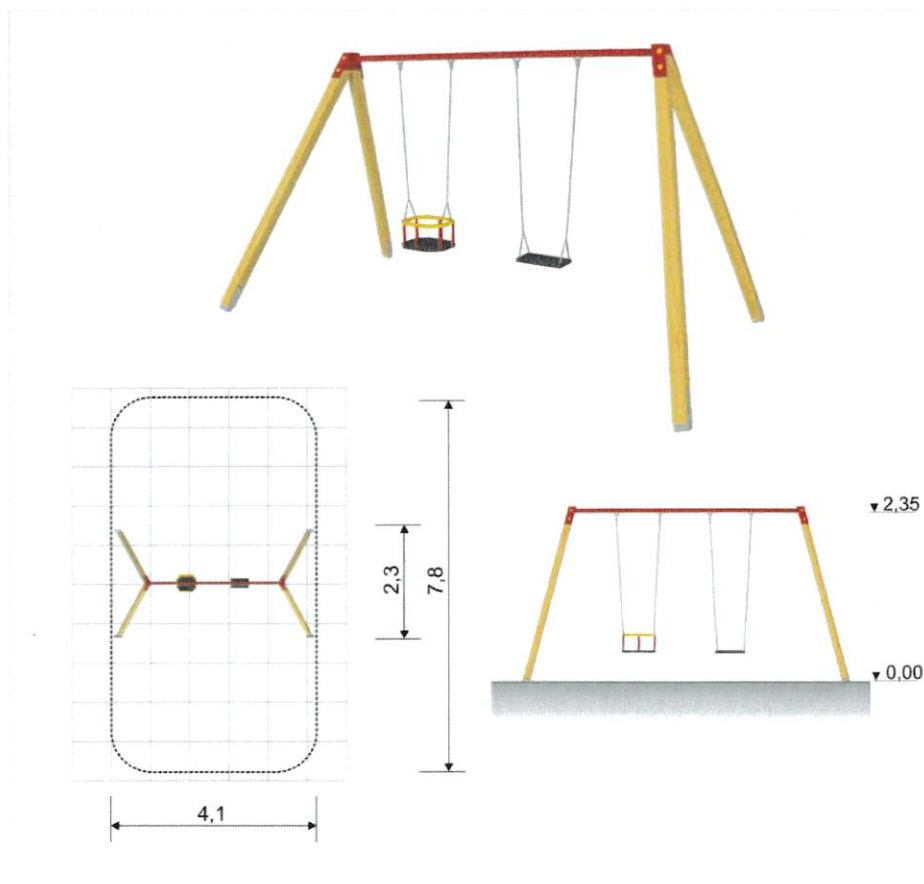


Karta techniczna

Piaskownica 4-boczna 200x200x30 cm z zadaszeniem ZP-143

Wymiary (m) wys x szer x dł	2,50 x 2,20 x 2,45
Obszar bezpiecznej obwiedni	5,20 x 5,45
Wys. swobodnego upadku HIC	0,30
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	27m ²
Głębokość posadowienia	-
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla większej grupy dzieci, służące do zabawy w piasku

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x80mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- siedziska na narożnikach ze sklejki / opcjonalnie z HDPE
- daszek dwuspadowy z desek drewnianych
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

Piaskownica nie zawiera piasku.

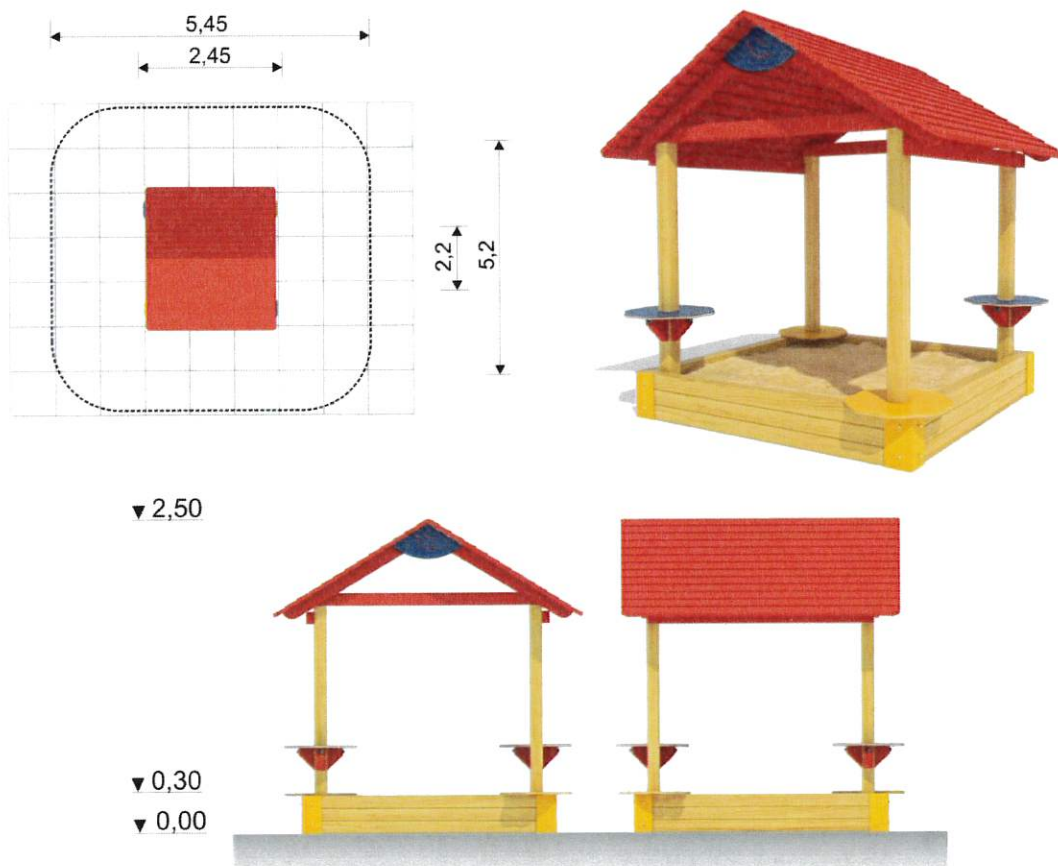

Karta techniczna

12.16 Regulamin z wieszakiem na tornistry Index PK-481	
Wymiary (m) wys x szer x dł	2,10 x 0,20 x 0,75
Obszar bezpiecznej obwiedni	-
Wys. swobodnego upadku	-
Wymagana nawierzchnia	-
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	-
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw, tereny rekreacyjne
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	-
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Nie

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo / opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce
- daszek ze sklejki laminowanej
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- OPCJONALNIE : wieszaki na tornistry




Ławka bez oparcia typ 6

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.45 x 0.52 x 1.80
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	Max. 35
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	-
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL, DREWNO INNE NA ZAMÓWIENIE

- Konstrukcja wykonana z metalowego profilu 40x80 mm, ocynkowana i malowana w kolorach RAL
- Wypełnienie z desek z drewna iglastego, opcjonalnie jesionowych 40x40 mm impregnowanych ciśnieniowo/ opcjonalnie malowanych impregnatem koloryzującym
- Sposoby montażu:
 1. przykręcane do podłoża betonowego
 2. fundamentowane na gł. 35cm

RZUT I ELEWACJA

WIZUALIZACJA

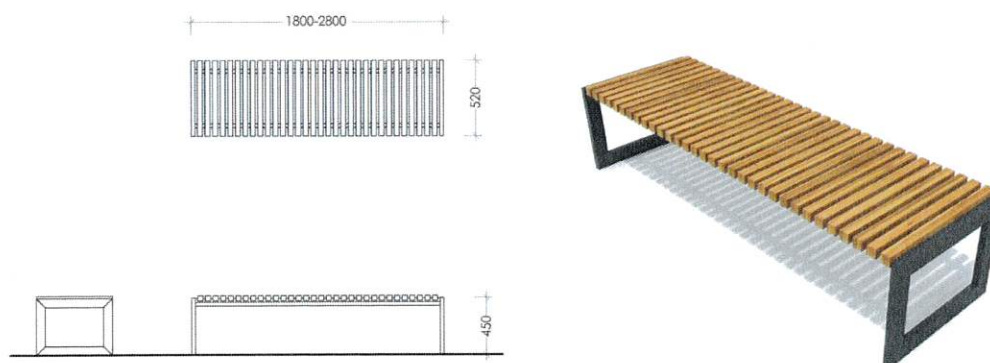

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.