



KARTA TECHNICZNA

PD/PM 2404

BASTION

RZUT I ELEWACJA

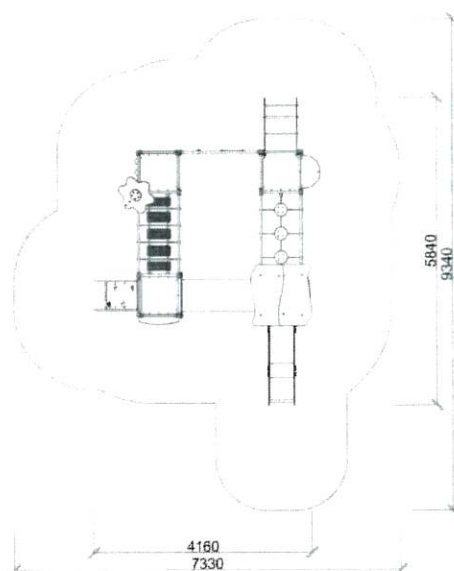

WIDOKI



KARTA PRODUKTU

PD/PM 2404

BASTION

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.9 x 4.2 x 5.9
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	7.3 x 9.3
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	1.87
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	PIASEK, ŻWIREK, SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	48
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

- **PM** - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowane ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- **PD** - słupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego, o zaoblonych krawędziach, impregnowane ciśnieniowo, malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym/ opcjonalnie z drewna klejonego
- Dach - płyta HPL/ opcjonalnie HDPE
- Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek ryflowanych
- Zjeżdżalnia - boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej
- Balustrady - płyta HPL/ opcjonalnie płyta HDPE
- Tunel - żywica epoksydowa, kołnierz z HDPE
- Mostek linowy prosty - liny PP z rdzeniem stalowym, stopnice ze sklejki antypoślizgowej/ opcjonalnie antypoślizgowego HDPE
- Liny - PP z rdzeniem stalowym
- Tunel - rura wykonana z żywicy epoksydowej, kołnierz z HDPE
- Drążki drabinek - ocynkowane ogniowo/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Możliwość montażu na prefabrykacjach betonowych

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

NAZWA	ILOŚĆ
WIEŻA BEZ DASZKU Hp-97 cm	2
WIEŻA Z DASZKIEM Hp-97 cm	2
ŚLIZG Hp-97 cm	1
MOSTEK LINOWY PROSTY L-150 cm	1
DRABINKA WEJŚCIOWA ŁUKOWA Hp-97 cm	1
DRABINKA WEJŚCIOWA PIONOWA Hp-97 cm	1
WEJŚCIE LINOWE Hp-97 cm	1
BALUSTRADY PEŁNE	5
POMOST WISZĄCE DYSKI L-150 cm	1
TUNEL L-150 cm	1
MODUŁ KÓŁKO-KRZYŻYK	1
RURA STRAŻACKA HIC-97 cm	1
PODEST POJEDYNCZY	4
DRABINKA PIONOWA LINOWA H-187 cm	1
WISZĄCA LINKA Z KRAŻKAMI H-187 cm	1

KARTA PRODUKTU/TECHNICZNA PM-2002+ZE-219




DOMEK 2 Z KUCHNIĄ BŁOTNĄ

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.00 x 2.60 x 2.70
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.60 x 5.70
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.10
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	25
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	1-6
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*Tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- PM - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowane ogniowo, dodatkowo malowanych proszkowo w kolorach RAL
- Elementy dekoracyjne wykonane z płyt HDPE
- Misa - blacha stalowa
- Łańcuch ze stali nierdzewnej
- Możliwość montażu na prefabrykatkach betonowych

RZĘT - ELEWACJA

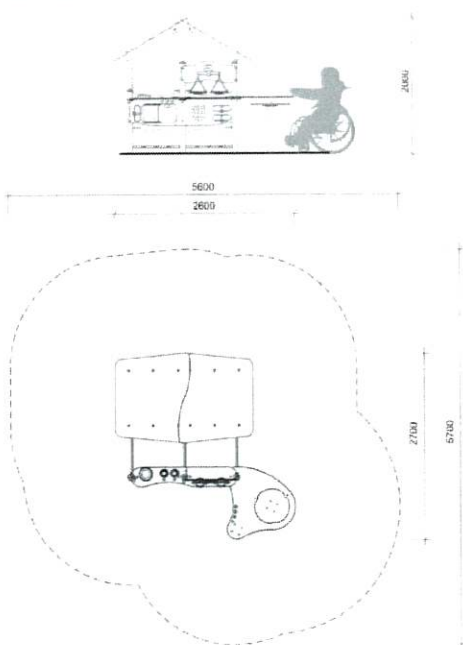

WIDOK



Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego; zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.

Karuzela Ø 120 z siedziskami i kierownicą Słoń


WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.75 x 1.20 x 1.20
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.20 x 5.20
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.75
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m ²]:	21.0
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	35
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- Tarcza ø 1200 mm wykonana z blachy typu łezka
- Konstrukcja metalowa, wykonana z rur ocynkowanych, malowanych wg kolorów RAL
- Siedzisko wykonane ze sklejki antypoślizgowej/opcjonalnie z HDPE
- Możliwość indywidualnego montażu


RZUT I ELEWACJA

WIDOK

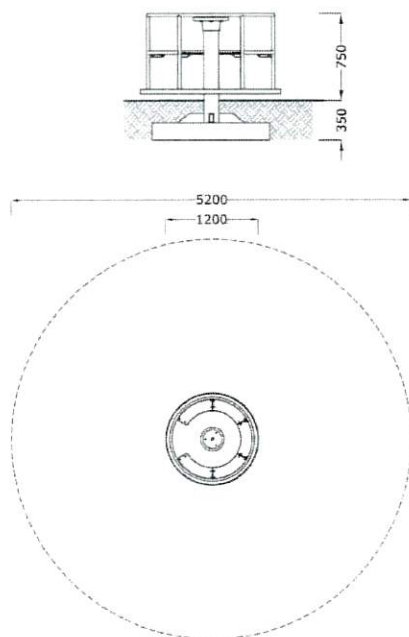

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny



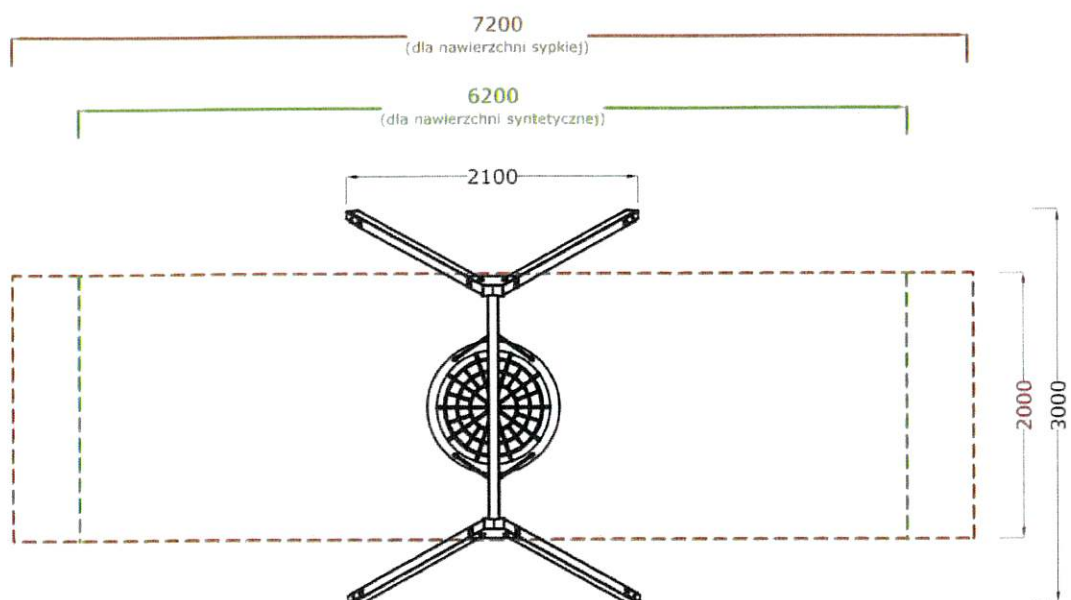



Karta techniczna

1.09 Bujak podwójny – wałka na sprężynie ZB-040

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,77 x 0,32 x 1,50
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,32 x 4,50
Wys. swobodnego upadku HIC	0,45m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	14m ²
Głębokość posadowienia	40cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie dla 2 dzieci, służy do huśtania/bujania.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 80x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo
- uchwyty z tworzywa
- elementy dekoracyjne z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- siedziska z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- montaż do gruntu na kotwach na stałe

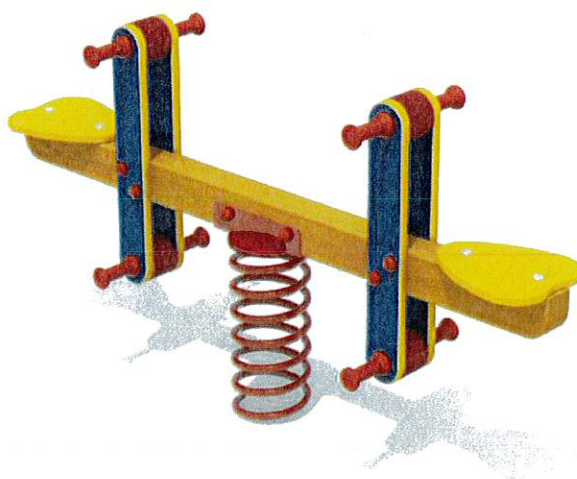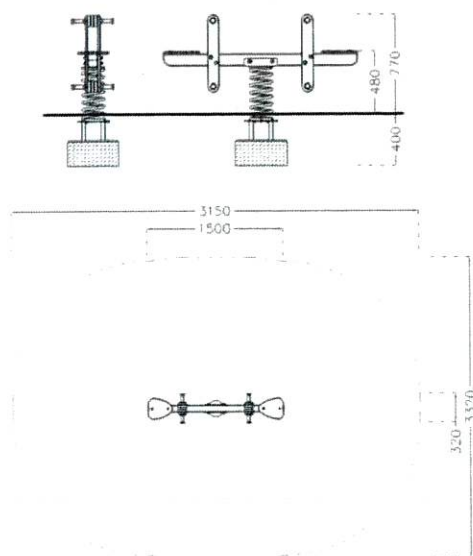


Karta techniczna

9.01 Tablica do rysowania ZE-204

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,35 x 0,15 x 1,40
Obszar bezpiecznej obwiedni	-
Wys. swobodnego upadku HIC	-
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	-
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służące do rysowania kredą po sklejkowej tablicy.

- słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach, z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym
- półka na kredę wykonana z płyty HDPE/ opcjonalnie ze sklejki
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- zaleca się montowanie w zestawieniu z innymi elementami

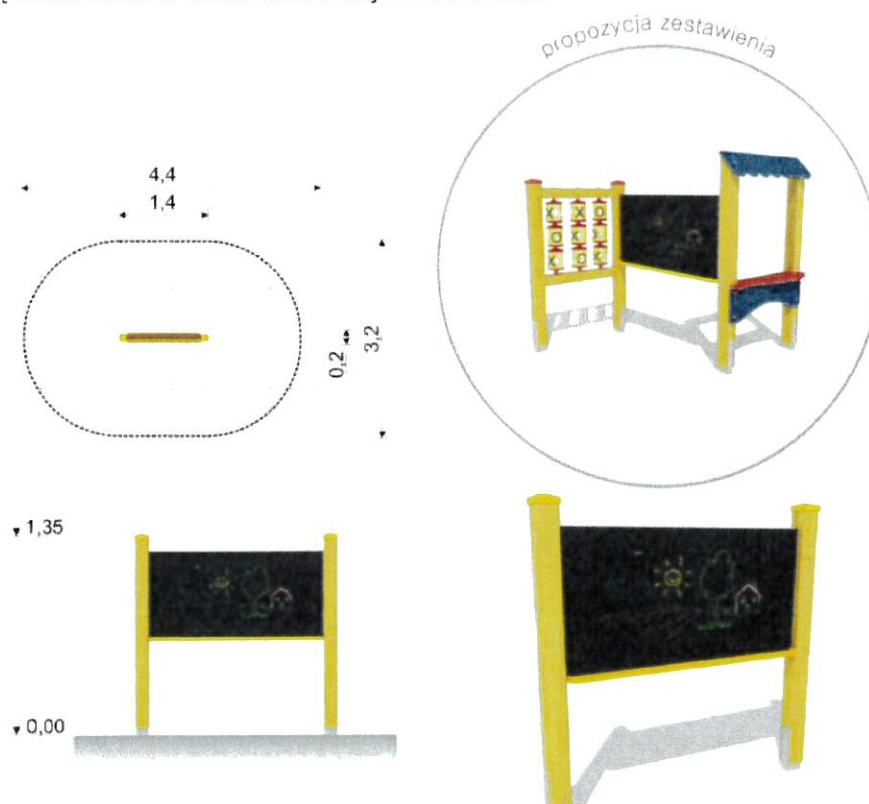

Karuzela Ø 120 z siedziskami i kierownicą Staś


WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.75 x 1.20 x 1.20
OBZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.20 x 5.20
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.75
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	21.0
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	35
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- Tarcza ø 1200 mm wykonana z blachy typu łezka
- Konstrukcja metalowa, wykonana z rur ocynkowanych, malowanych wg kolorów RAL
- Siedzisko wykonane ze sklejki antypoślizgowej/opcjonalnie z HDPE
- Możliwość indywidualnego montażu

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

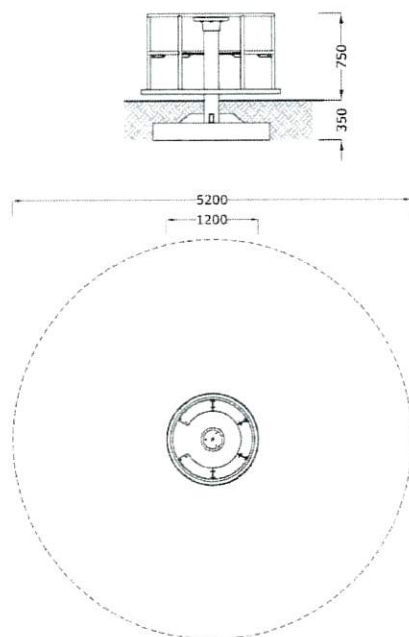

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny

Karta techniczna

12.16 Regulamin z wieszakiem na tornistry Index PK-481	
Wymiary (m) wys x szer x dł	2,10 x 0,20 x 0,75
Obszar bezpiecznej obwiedni	-
Wys. swobodnego upadku	-
Wymagana nawierzchnia	-
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	-
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw, tereny rekreacyjne
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	-
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Nie

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo / opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce
- daszek ze sklejki laminowanej
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- OPCJONALNIE : wieszaki na tornistry





Ławka bez oparcia typ 6

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.45 x 0.52 x 1.80
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	Max. 35
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	-
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL, DREWNO INNE NA ZAMÓWIENIE

- Konstrukcja wykonana z metalowego profilu 40x80 mm, ocynkowana i malowana w kolorach RAL
- Wypełnienie z desek z drewna iglastego, opcjonalnie jesionowych 40x40 mm impregnowanych ciśnieniowo/ opcjonalnie malowanych impregnatem koloryzującym
- Sposoby montażu:
 1. przykręcane do podłoża betonowego
 2. fundamentowane na gł. 35cm

RZUT PLEWACJA

WIZUALIZACJA

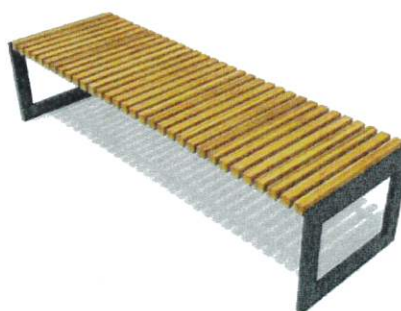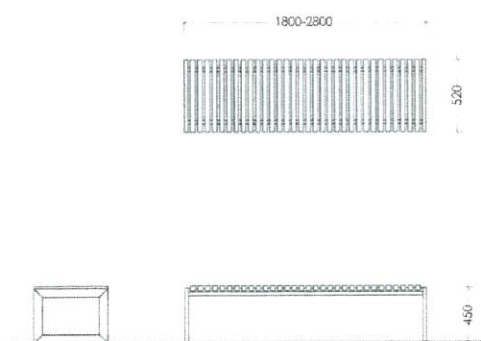

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.